F72PI

ORLATORE REG - DOPPIA PIEGA SUPERIORE - CON GUIDA APRIBILE

Per macchine a punto invisibile
For blindstitch machines

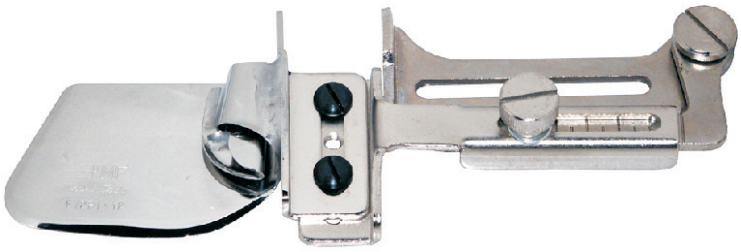

DOUBLE UPTURN SWING HEMMER

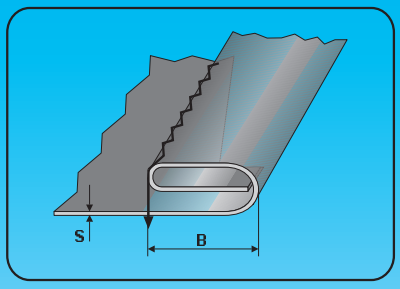

Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	(inch)
F72PI/4	4	5/32
F72PI/5	5	3/16
F72PI/6	6	1/4
F72PI/7	7	9/32
F72PI/8	8	5/16
F72PI/9	9	11/32
F72PI/10	10	3/8
F72PI/12	12	1/2
F72PI/14	14	9/16
F72PI/15	15	19/32
F72PI/16	16	5/8
F72PI/19	19	3/4
F72PI/20	20	25/32
F72PI/22	22	7/8
F72PI/25	25	1

Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	(inch)
F72PI/28	28	1-1/8
F72PI/30	30	1-3/16
F72PI/32	32	1-1/4
F72PI/35	35	1-3/8
F72PI/38	38	1-1/2
F72PI/40	40	1-9/16
F72PI/45	45	1-3/4
F72PI/50	50	2
F72PI/55	55	2-3/16
F72PI/60	60	2-3/8
F72PI/70	70	2-3/4
F72PI/76	76	3-1/32
F72PI/80	80	3-3/16
F72PI/88	88	3-1/2
F72PI/100	100	4

PIEDINI CONSIGLIATI *SUGGESTED FEET*	STAFFA CONSIGLIATA *SUGGESTED BRACKET*
G2450A - fino a 12 mm **G2460A** - da 13 a 25 mm **G2470A** - oltre 25 mm	***PER MISURE DA 30 mm IN SU*** *FROM SIZES OVER 30 mm* 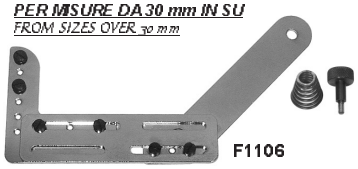 **F1106**

F73

ORLATORE REGISTRABILE DOPPIA PIEGA SUPERIORE CON GUIDA APRIBILE

Per macchine piane
For flat bed machines

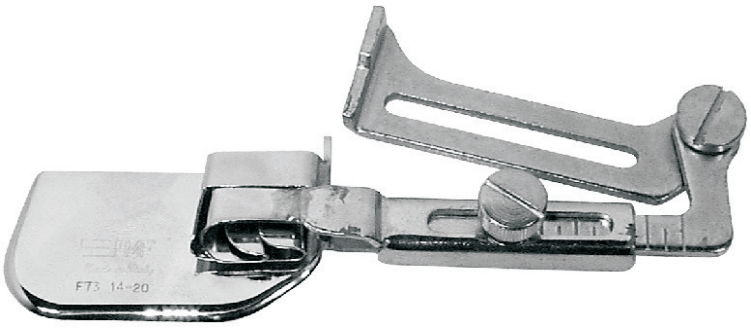

DOUBLE UPTURN SWING AND ADJUSTABLE HEMMER

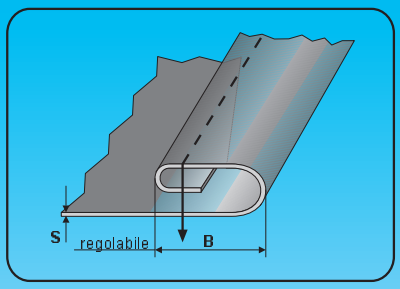

Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	Spessore (S) (thickness)	
F73/6-13	da 6 a 13	M	
F73/14-20	da 14 a 20	M	
F73/21-28	da 21 a 28	M	

PIEDINI CONSIGLIATI *SUGGESTED FEET*
G2450A - fino a 13 mm **G2460A** - da 14 a 20 mm **G2470A** - da 21 a 28 mm