F175 ORLATORE DOPPIA PIEGA SUPERIORE CON INSERIMENTO CORDINO IN PIOMBO

Per macchine piane
For flat bed machines

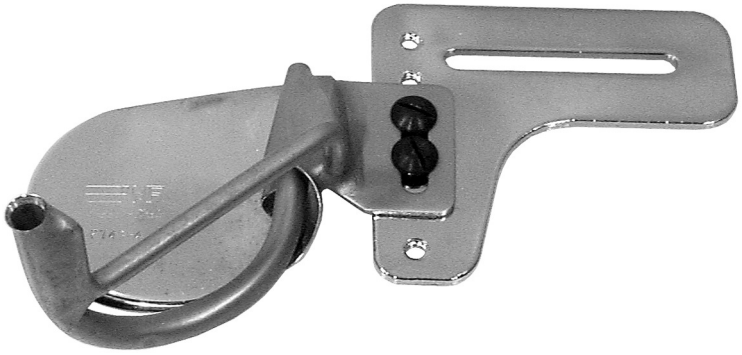

PIEDINO CONSIGLIATO
SUGGESTED FOOT



DOUBLE UPTURN HEMMER

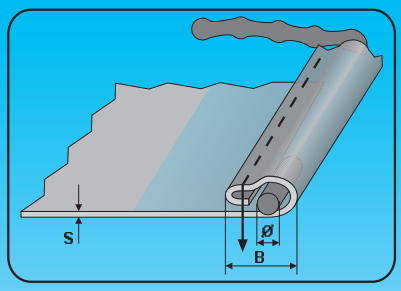

Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	(inch)	Spessore (S) (thickness)	Ø cordino (Ø cord) (mm)
F175/8M	8	5/16	M	3,0
F175/10M	10	3/8	M	3,0
F175/12M	12	1/2	M	3,0

F74 ORLATORE DOPPIA PIEGA SUPERIORE CON INSERIMENTO CORDINO

Per macchine piane
For flat bed machines

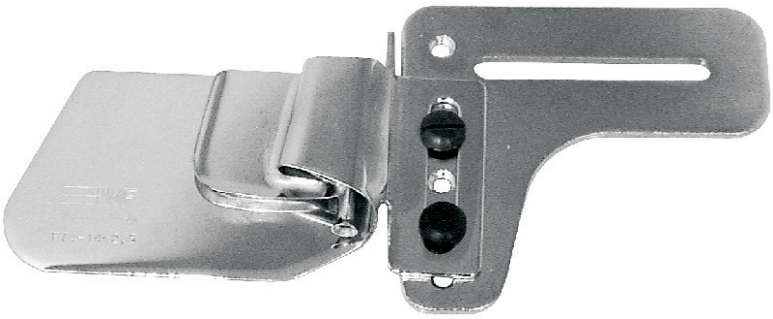

DOUBLE UPTURN CORD HEMMER

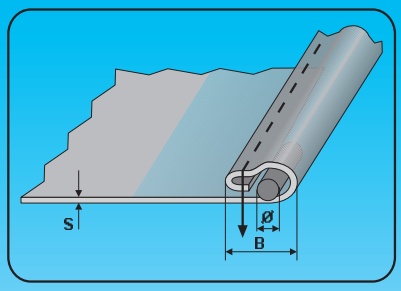

Codice	Lav. finito (B) (finished size) (mm)	(inch)	Spessore (S) (thickness)	Ø cordino (Ø cord) (mm)
F74/6M	6	1/4	M	max 2,5
F74/8M	8	5/16	M	max 3,0
F74/10M	10	3/8	M	max 3,0
F74/12M	12	1/2	M	max 4,0
F74/14M	14	9/16	M	max 4,0
F74/16M	16	5/8	M	max 5,0
F74/18M	18	3/4	M	max 5,0

NOTA:
con l'ordinazione specificare diametro cordino

NOTE:
with order specify diameter of the cord