

"La soluzioneatrice"

BAF



- Le incollatrici BAF 41 e 61 sono macchine utilizzate per l'incollaggio di pelle, finta pelle, cuoio, cartone, stoffa, etc.
- Semplicissime da usare sono indispensabili nelle pelletterie, calzaturifici, cinturifici, industrie di confezioni, etc.
- Rullo superiore in gomma da cm. 41 o 61 (a seconda della versione) e finalino da mm. 50 per l'incollaggio sui bordi.
- Aspiratore centrifugo per la totale eliminazione dei vapori.
- Frizione di sicurezza che blocca il movimento dei rulli in caso di impedimenti alla loro normale rotazione.
- Rullo dosatore in acciaio inossidabile montato su supporti ammortizzati per prevenire qualsiasi deformazione dovuta all'accumulo sui rulli di sporco o residui di collante.
- Rullo di pescaggio in acciaio pieno cromato e rettificato che consente il preciso ed uniforme dosaggio del collante anche su materiali difficili (es. fodere).
- Estrema facilità di smontaggio dei rulli e della rastrelliera per le operazioni di pulizia.

● **Versioni disponibili:**



- BAF 41A con rullo da cm. 41
- BAF 41AV con rullo da cm. 41 e variatore elettronico di velocità
- BAF 61A con rullo da cm. 61
- BAF 61AV con rullo da cm. 61 e variatore elettronico di velocità

BAF 41A, 41AV, 61A, 61AV


CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombro	Peso	Velocità (rpm)	Luce utile (cm)	Spessore max.	Collante	Tensione	Potenza (W)
115x60x112 cm	90 Kg. (41A,41AV) 110 Kg. (61A,61AV)	70 (41A,61A) 60-280 (41AV,61AV)	41+5 (41A,41AV) 61+5 (61A,61AV)	10 mm	Lattice	220/380/415 Volt	190 (41A, 61A) 210 (41AV, 61AV)

ESEMPI DI LAVORAZIONE BAF 41, 41AV, 61, 61AV

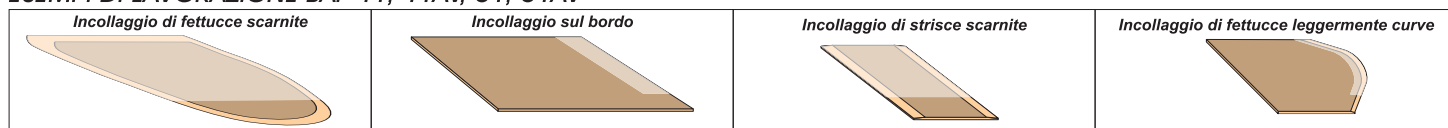

La doppia guida posta davanti al rullo piccolo consente l'incollaggio laterale o l'incollaggio di strisce di pelle.



Particolare del gruppo motoriduttore. La frizione è sganciabile e la trasmissione è a catena.



I pomelli di registro del rullo dosatore permettono di regolare la giusta quantità di colla. Gli speciali supporti mantengono sempre costante il dosaggio del lattice e sono ammortizzati per prevenire la deformazione del rullo dovuta all'accumulo di sporco o a residui di collante.

I rasatori in teflon sono molleggiati ed evitano che il lattice formi dei grumi sul bordo dei rulli. Sono facilmente smontabili per la pulizia.

L'estrazione e l'inserimento della vaschetta risulta molto semplice grazie ai perni di nylon che scorrono senza inceppamenti all'interno delle guide.

I cuscinetti dei rulli sono a tenuta stagna.



A richiesta, su tutte le incollatrici BAF, è possibile applicare la bottiglia riserva lattice che provvede al riempimento automatico della vaschetta mantenendo costante il livello di lattice.

E' dotata di rubinetto e di tappo ermetico con apertura a scatto per il riempimento.



"Cementing machine"



BAF 41A, 41AV, 61A, 61AV

- The cementing machines BAF 41 and 61 are mainly used for gluing real leather, PVC, cardboard, fabric and so on.
- Very easy to use, they are indispensable in all the factories making leather goods, shoes, belts, cloth manufacturing and many others.
- Upper rubber roller 410 or 610 mm. (following the different models) with final part 50 mm. for edges gluing.
- The machines are equipped with a centrifugal aspirator for total elimination of all the vapours.
- Security clutch blocking the rollers movement in case of problems in their normal running.
- Stainless steel proportioning roller assembled on special deadening support preventing any possible buckling caused by the accumulation of dirt or latex residuals on the same rollers.
- Catching roller in full chromate and rectified steel consenting the exact and uniform dosing of the glue even on difficult materials (ex.: lining).
- To disassemble the rollers and the rack for cleaning operation is extremely easy.

Available models:

- "BAF 41A" with 41 cm. roller
- "BAF 41AV" with 41 cm. roller and electronic variable speed
- "BAF 61A" with 61 cm. roller
- "BAF 61AV" with 61 cm. roller and electronic variable speed

TECHNICAL FEATURES

Dimensions	Weight	Max speed (rpm)	Working space (cm)	Thickness max	Glue	Tension (Volt)	Power (W)
115x60x112 cm	90 Kg. (41A,41AV) 110 Kg. (61A,61AV)	70 (41A,61A) 60-280 (41AV,61AV)	41+5 (41A,41AV) 61+5 (61A,61AV)	10 mm	Latex	220/380/415	190 (41A, 61A) 210 (41AV, 61AV)



"Machine à coller"



BAF 41A, 41AV, 61A, 61AV

- Les encolleuses "BAF" 41 et 61 sont des machines utilisées pour coller cuir, simili cuir, étoffe, carton, etc.
- Utilisation très simple et efficace, ces machines sont indispensables dans les fabriques de maroquinerie, de chaussures, de confection ect.
- Rouleau supérieur en caoutchouc élastique de 410 ou 610 mm. (selon le type) et terminal de 50 mm. pour l'encollage des bords.
- Elle est équipée d'un aspirateur centrifuge pour l'élimination totale des vapeurs.
- Friction de sécurité pour arrêter immédiatement la machine au cas d'empêchement à la normale marche des rouleaux.
- Rouleau doseur en acier inoxydable monté sur des supports amortis pour prévenir n'importe quel déformation causée par l'accumulation, sur les rouleaux, de saleté ou de résidus de colle.
- Rouleau de pechage en acier plein chromé et rectifié permettant un dosage exact et uniforme de la colle sur les matériaux difficiles aussi (ex: doublures).
- Grande facilité de démontage des rouleaux de la baguette effeuilleuse pour les opérations de nettoyage.

Modèles disponibles:

- "BAF 41" avec rouleau de 41 cm.
- "BAF 41AV" avec rouleau de 41 cm. et variateur électronique de la vitesse
- "BAF 61A" avec rouleau de 61 cm.
- "BAF 61AV" avec rouleau de 61 cm. et variateur électronique de la vitesse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Poids	Vitesse max. (rpm)	Espace de travail (cm)	Epaisseur max	Colle	Tension (Volt)	Puissance (W)
115x60x112 cm	90 Kg. (41A,41AV) 110 Kg. (61A,61AV)	70 (41A,61A) 60-280 (41AV,61AV)	41+5 (41A,41AV) 61+5 (61A,61AV)	10 mm	Latex	220/380/415	190 (41A, 61A) 210 (41AV, 61AV)